
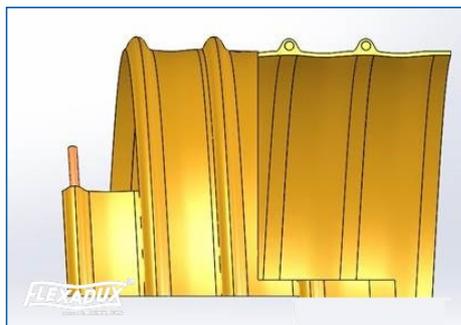


## FLEXADUX® P 7 OL PU Food

**Flexibler und mittelschwerer  
Spiralschlauch aus Polyurethan,  
lebensmittelecht**

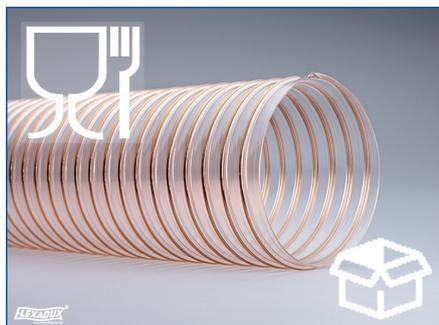

### Material:

Polyether- Polyurethan,  
transparent

### Einzellänge:

10 und 15 m

### Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 100° C

### Einsatzgebiete:

Absaugung und Transport von abrasiven,  
granulatformigen Medien

### Eigenschaften:

Hydrolyse- und mikrobienbeständig,  
lebensmittelecht nach: EU- Richtlinie (EG) Nr.  
1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 10/2011,  
FDA- Norm 21 CFR 177.2600 und 178.2010,  
Zulassung für den gesamten Schlauch nach EG  
Verordnung Nr. 10/2011 durch unabhängiges  
Prüfinstitut für Lebensmittelsimulanzen A,B,C,D1,  
D2 und E, sehr glatter Strömungskanal, hohe  
Abriebfestigkeit, kälteflexibel, gute Benzin- und  
Ölbeständigkeit, halogen- und  
weichmacherfrei

### Stand:

13.06.2022

## TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wand- stärke (mm)	Biege- radius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)	Lager art.
25	0,22	0,7	25	1,50	0,43	ja
30	0,26	0,7	30	1,39	0,32	-
40	0,34	0,7	40	1,23	0,32	ja
50	0,38	0,7	50	1,07	0,27	ja
60	0,46	0,7	60	1,07	0,27	ja
70	0,53	0,7	70	1,07	0,22	-
75	0,57	0,7	75	1,07	0,22	ja
80	0,61	0,7	80	0,86	0,21	ja
90	0,68	0,7	90	0,86	0,19	-
100	0,76	0,7	100	0,64	0,19	ja
110	0,83	0,7	110	0,64	0,16	-
120	0,89	0,7	120	0,54	0,16	ja
125	0,93	0,7	125	0,43	0,11	ja
140	1,04	0,7	140	0,43	0,11	-
150	1,11	0,7	150	0,41	0,11	ja
160	1,19	0,7	160	0,37	0,09	ja
175	1,29	0,7	175	0,33	0,08	-
180	1,59	0,7	180	0,32	0,08	-
200	1,77	0,7	200	0,27	0,05	-
225	1,99	0,7	225	0,21	0,04	-
250	2,21	0,7	250	0,21	0,04	-
300	2,65	0,7	300	0,16	0,02	-
350	3,32	0,7	350	0,11	0,01	-
400	3,79	0,7	400	0,09	0,01	-
450	4,26	0,7	450	0,07	0,01	-
500	4,73	0,7	500	0,05	0,01	-

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



**SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH**

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com