




FLEXADUX® Hyp CL

**Sehr leichter und hochflexibler
Spiralschlauch aus Hypalon®**

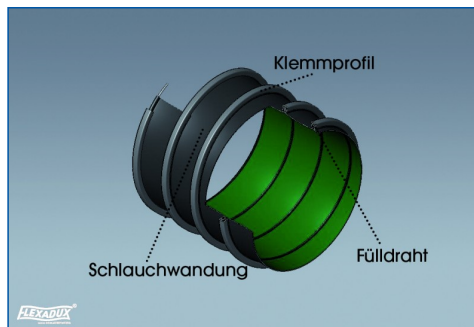

Material:

Hypalon®-beschichtetes Polyestergewebe,
außen schwarz, innen grün

Einzellänge:

3 bis 10 m

Temperaturbeständigkeit:

- 40° C bis + 175° C

Einsatzgebiete:

Absaugung von heißen und kalten Dämpfen,
Gasen und Stäuben in allen industriellen
Anwendungen

Eigenschaften:

Gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute
Chemikalienbeständigkeit, außenliegende
Scheuerschutzspirale, gute UV- und
Ozonbeständigkeit, vibrationsfest, hochflexibel
und stauchbar

Sonderausführung:

Hypalon® T CL - 2 lagig, Innen: Teflon®-Folie,
Außen: Hypalon®-beschichtetes
Polyestergewebe

Stand:

23.10.2019

TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wand- stärke (mm)	Biege- radius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
50	0,40	0,40	30	0,85	0,40
60	0,48	0,40	36	0,78	0,28
76	0,60	0,40	45	0,60	0,17
80	0,62	0,40	48	0,58	0,16
102	0,65	0,40	60	0,50	0,10
110	0,70	0,40	66	0,48	0,08
120	0,72	0,40	72	0,35	0,06
127	0,80	0,40	75	0,32	0,06
152	0,90	0,40	90	0,22	0,04
160	0,94	0,40	96	0,21	0,04
180	1,05	0,40	108	0,17	0,03
203	1,21	0,40	120	0,15	0,02
254	1,70	0,40	175	0,10	0,01
305	2,13	0,40	210	0,07	0,01
350	2,50	0,40	245	0,06	0,01
407	3,15	0,40	280	0,05	0,01
508	4,15	0,40	400	0,04	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com