




# FLEXADUX® P-G-EX 1

**Leichter und sehr flexibler  
Abgasschlauch aus TPE-  
beschichtetem Polyestergerewebe**

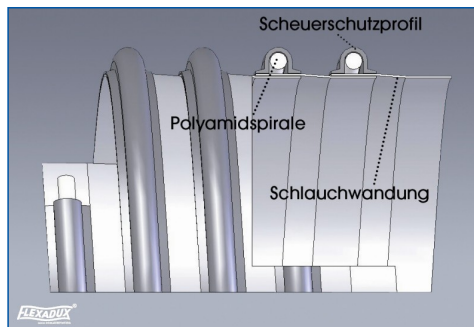

## Material:

TPE-beschichtetes Polyestergerewebe, schwarz  
Spirale: PA 6.6, wärmostabilisiert /  
Scheuerschutz: TPE, das Scheuerschutzprofil läßt  
sich nach Absprache einfärben

## Einzellängen:

Von 2,5 bis 20 m

## Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 150°C (kurzzeitig + 170°C)

## Einsatzgebiete:

Absaugung von Kfz.- und LKW-Abgasen in  
Überflursystemen, besonders für  
Schlauchaufrollsysteme und Saugschlitzkanäle

## Eigenschaften:

Sehr gute Chemikalienbeständigkeit,  
besonders gegen Öl- und Benzindämpfe,  
bedingt überfahrbar

## Stand:

01.09.2020

## TECHNISCHE DATEN

| NW<br>(mm) | Gewicht<br>(kg/m) | Wand-<br>stärke<br>(mm) | Biege-<br>radius<br>(mm) | max.<br>Vakuum<br>(bar) |
|------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 40         | 0,25              | 0,4                     | 80                       | 0,65                    |
| 50         | 0,41              | 0,4                     | 85                       | 0,50                    |
| 65         | 0,53              | 0,4                     | 100                      | 0,35                    |
| 70         | 0,61              | 0,4                     | 105                      | 0,20                    |
| 75         | 0,69              | 0,4                     | 105                      | 0,15                    |
| 80         | 0,74              | 0,4                     | 160                      | 0,12                    |
| 90         | 0,83              | 0,4                     | 175                      | 0,12                    |
| 100        | 0,87              | 0,4                     | 190                      | 0,10                    |
| 125        | 1,20              | 0,4                     | 250                      | 0,08                    |
| 150        | 1,44              | 0,4                     | 300                      | 0,06                    |
| 200        | 1,83              | 0,4                     | 400                      | 0,04                    |
| 250        | 2,29              | 0,4                     | 500                      | 0,02                    |

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



**SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH**

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com