

Cod. 10137
Cod. 10158


Duplex

canon impact retour lent pour débit moyen
avec bras entraîné par buse arrière

Zweidüsen Kreis - oder Sektor Regner, mittlerer
Wasserleistung und Schwingarm, der von der
Treibdüse angetrieben wird

Enrouleur
Beregnungsmaschine

Couverture intégrale
Bergung mit Standrohren

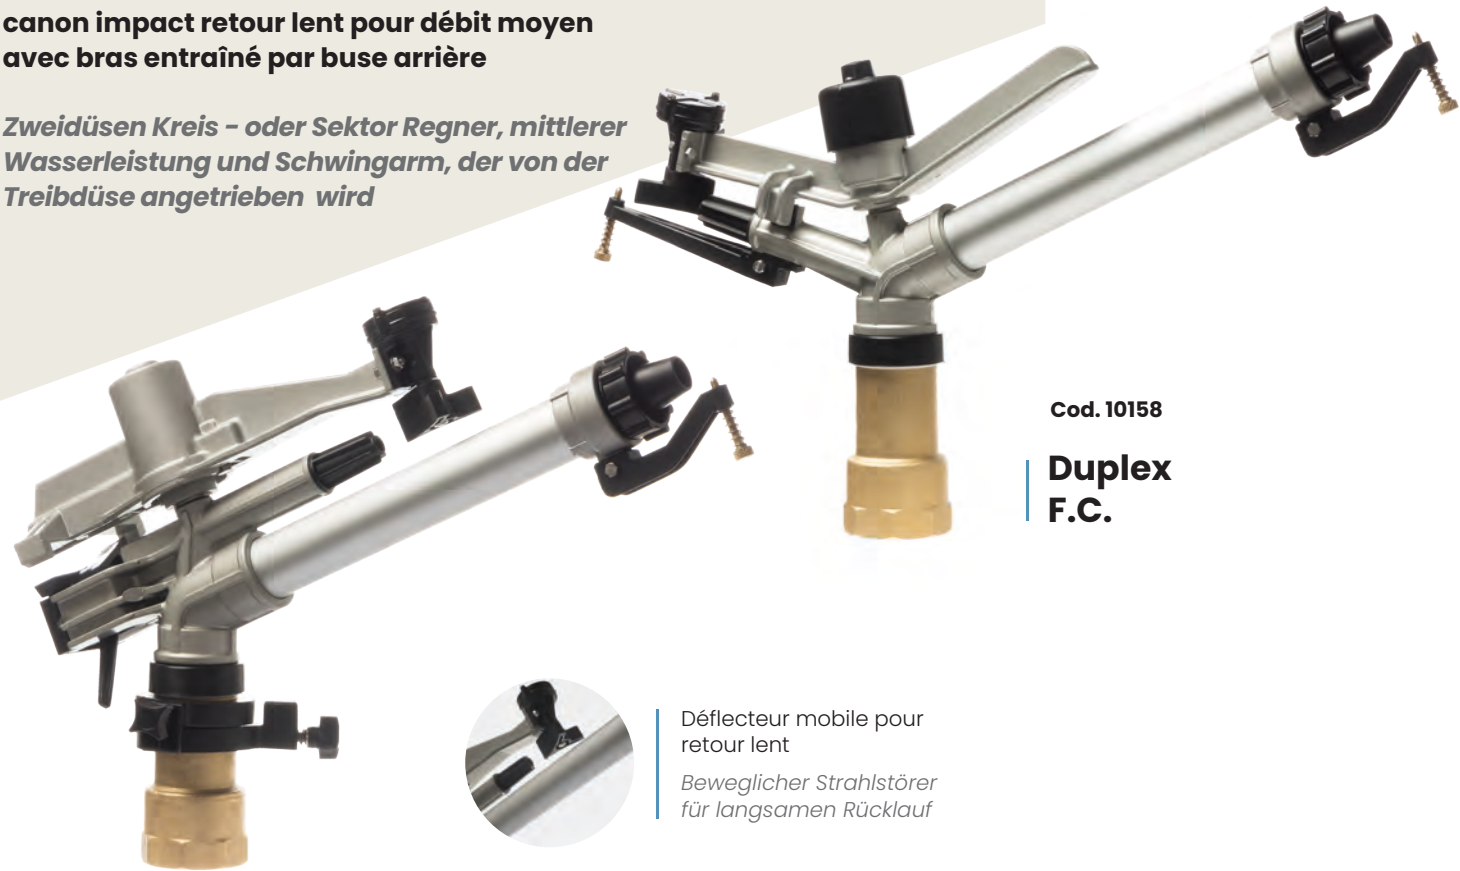

Cod. 10158

**Duplex
F.C.**

Cod. 10137

**Duplex
P.C.**



Déflecteur mobile pour
retour lent
Beweglicher Strahlstörer
für langsamen Rücklauf

	Poids net Nettogewicht	Connexion Verbindung	Dimensions Maße	Buse Düsen	Angle Winkel
P.C	3,30 kg	2" F	ø 1496 mm x 360 mm	Ø 10 ÷ 22 mm	25°
F.C	2,63 kg		ø 740 mm x 377 mm		

Pression Wasserdruck

Buse Düsen	2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
12 mm - 8 mm	184	23	224	27	259	30	-	-	-	-
14 mm - 8 mm	230	25	280	29	325	32	364	34	-	-
16 mm - 8 mm	282	27	344	31	399	34	446	37	-	-
18 mm - 8 mm	343	28	434	33	506	36	561	40	-	-
20 mm - 8 mm	411	29	520	34	606	38	657	43	-	-
22 mm - 8 mm	-	-	590	34,5	682	39	766	44	839	46,5