




## Temperatur-/Druckdiagramm für PVC-U Rohre

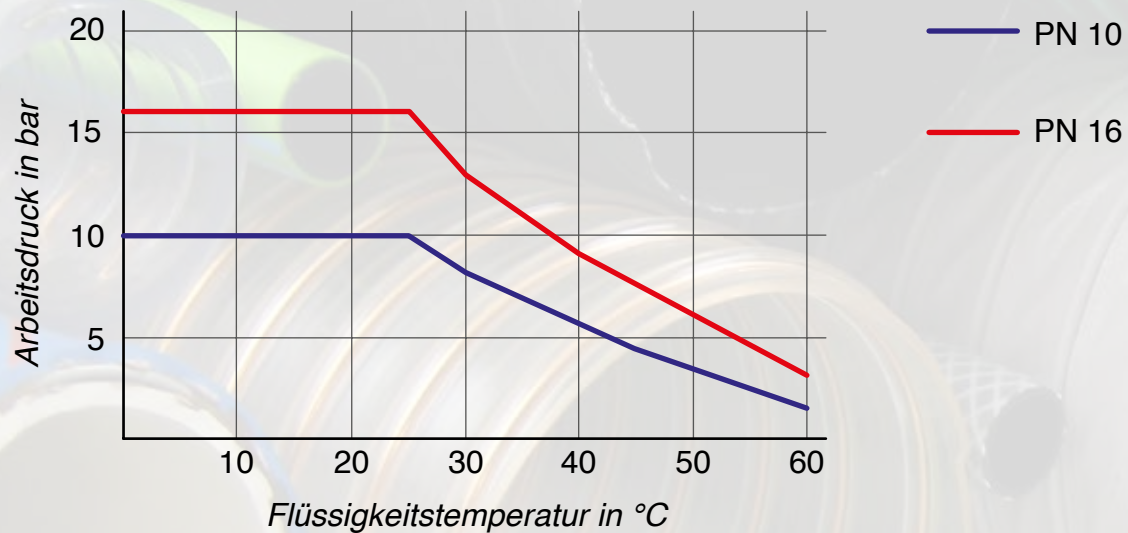

Der Betriebsdruck der PVC-U Rohre wird in PN (Pressure Nominal) angegeben und bezieht sich auf eine Flüssigkeitstemperatur von +20°C.

Mit zunehmender Temperatur sinkt der maximal zulässige Betriebsdruck. Im Diagramm können Sie die Abhängigkeit des Betriebsdruckes zur Temperatur ablesen.

Das Diagramm bezieht sich auf einen Anwendungszeitraum der PVC-U Rohre von bis zu 50 Jahren bei der Verwendung von Wasser als Medium.